

浮遊ウイルス
対策中
Floating virus removal
オゾン発生器
搭載車
OHNIT
Low ozone producing vehicle

お客様と乗務員の安心のために。バス空間除菌・消臭に新モデル
バス専用低濃度オゾン発生装置（国交省補助対象）

安心バスAIR SK-10BUS新登場！



家電・鉄道・車両など年間50万台の導入実績

高性能オゾナイザー
Ozonizer

+

車載機器の搭載技術


=

新型SK-10BUS誕生。




ハイデッカー12mや9mショートでは、従来のCS4-BUSでは大型バスに2台が必要でした。1台分の空間に1時間当り10mg/hのオゾン発生量

バス車内でのオゾンの流れと効果について

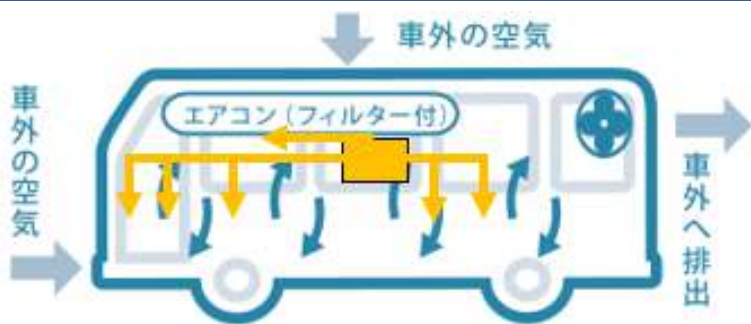

オレンジ色のラインからエアコン吸入口からエアコン流路を通り各客席へ。そのうえで換気により車外へ。

- 車内に持込まれた **雑菌・ウイルスの除去**
- エアコン内部の **カビ及び細菌の除去**
- 車内の **空気清浄(花粉にも有効)**

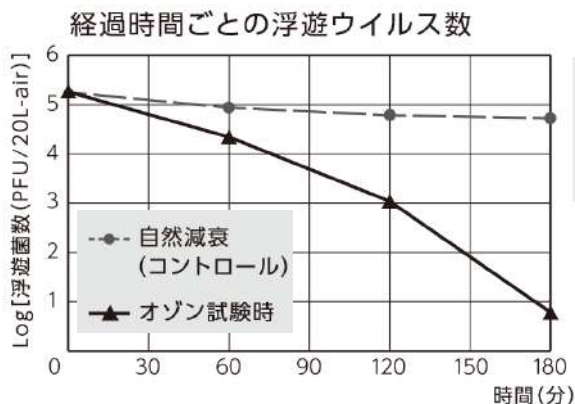

一般財団法人 北里環境科学センターにおいて、その効果は検証されている

適用車種

高速・貸切各社ハイデッカー
乗合・送迎各社大・中型・マイクロ

開発
製造

OHNIT

オーニット株式会社

自動車向け
総販売元



TADANO

クレーンサービス指定工場

坂本自動車工業株式会社


車内空間で換気をしつつオゾンで空間除菌

バス車載オゾンシステム SK10B (環境基準0.05ppm以下の安全性)

大型バスに適用したオゾン発生器が望まれる中、坂本自動車・ふそうの太平興業・東京日野自動車・いすゞ自動車首都圏、後付モバイルアイのジャパン21が経験と実績を集め新登場。1台でCS-4・2台分のオゾン発生量を実現。バス車内の空気流に乗せるだけでなく、エアコン吸入循環型での使用も考慮した新モデルです。あらゆるタイプのバスに適応します。



車室内は0.02 - 0.03ppm
前後を維持

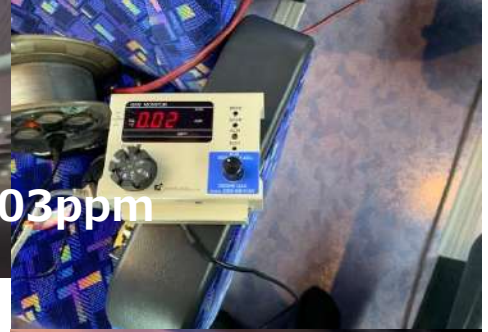


1. 外気導入換気しながら、オゾンが発生させ
ガイドラインの「換気」と「空間除菌」を両立。
2. 車室内の除菌と消臭に効果があります。
3. バス用の専用ハーネスを標準構成。バス特有の
電源電圧の変動にも対応。
4. 取付は電装品取付事業者で確実かつ簡単に
5. 車内外に貼れるステッカーも準備
6. オゾン協会型式認定品 (JOA-S2022号)



バス用車載型オゾン発生装置 SK10B 主要諸元・構成

製品名 / 型式	安心バス Air / SK-10B
電源電圧	DC 24V
最大消費電力	弱 1.5W 強 2.5W
オゾン発生量	4/8mg/h (20°C60%RH の2段階切替)
外形寸法	W100 × H141.9 × D35.5mm
本体重量	380g (本体のみ)
使用温湿度範囲	0 ~ 40°C (結露のないこと)

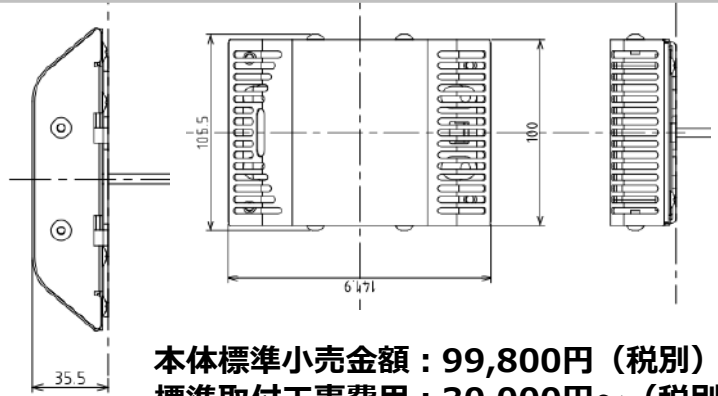

本体標準小売金額 : 99,800円 (税別)
標準取付工事費用 : 30,000円 ~ (税別)



搭載表示ステッカー
左車外用・右車内 (オプション)

本体	× 1	DCコード	× 1
取扱説明書 / 保証書	× 1	取付け金具	× 1
本体固定用ビス (M5 × 8六角)	× 4	バス取付けハーネス / 接続説明書	× 1

※弊社では、オゾン協会認定部品を使用し実際に様々なバスに取付し検証を行ってまいりました。「オゾンが単についていればよい」ではございません。虚偽の実績・性能を語る粗悪品に十分ご注意ください。また、オゾン濃度の適正量を守られない事業者やバスに適した取付ができていない場合もありますのでご注意ください。

詳しいお問合せは 下記正規販売代理店及び傘下販売会社へお問い合わせください。



東京日野自動車株式会社

☎ 03-3578-3900